

Atlant B


Кресло для посетителя Atlant B - современная и престижная модель, хорошо зарекомендовавшая себя в категории - "Бизнес". Данная модель выполняется с низкой спинкой, деревянными подлокотниками с мягкими накладками и деревянными накладками на крестовине, может быть выполнена в комплектации хром. Дизайн кресла сочетает в себе эргономичность и функциональность.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях - "Мультиблок" (может быть укомплектовано и другими механизмами такими как - "Топган" и Топган-Люкс"), а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Минимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - 21,5 кг, максимальное - около 150 кг.. Толщина поролона на сиденье и на спинке 45 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Каркас кресла монолитный, выполненный из гнуктоклеенной фанеры в виде ковша, с выраженным поясничным подпором. Толщина каркаса - 17 мм.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Также чехол может быть выполнен из экокожи ("Орегон") или микровелюра. Для придания объема и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер (марка 400). Спинка и сидение имеют прямые вертикальные и горизонтальные прострочки, образуя стильные прямоугольные ячейки. Все указанные материалы экологичные и износостойкие.

Подлокотники кресла гнуктоклеенные из натурального березового шпона. Укомплектованы мягкой накладкой обтянутой материалом аналогичным материалу чехла, подлокотники тонированы под цвет заявки заказчика и покрыты шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных под цвет заявки заказчика и покрытых шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.

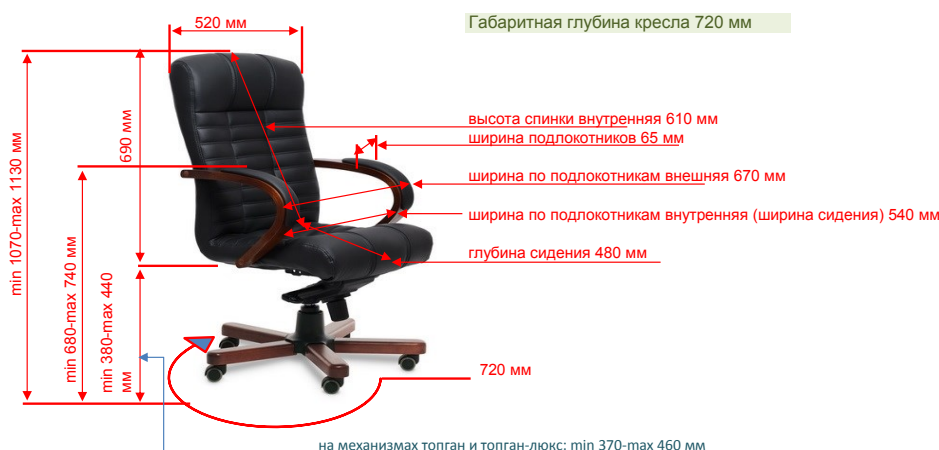

размер г/короба 970x500x670

0,325 м3

Вес: 21 кг