

Mercury A


Кресла модели Mercury - это прекрасный выбор для наполнения офисных пространств, сочетают в себе классическую форму, практичность и приятную эргономику. Кресло руководителя Mercury A - выполняется с высокой спинкой, деревянными подлокотниками и деревянными накладками на крестовине. Отлично подходит для всех видов интерьеров и любой офисной обстановки.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях - "Мультиблок" (может быть укомплектовано и другими механизмами такими как - "Топган" и Топган-Люкс"), а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Минимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - 21,5 кг, максимальное - около 150 кг. Толщина поролона на сиденье и на спинке 65 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Каркас кресла монолитный, выполненный из гнукоткленной фанеры в виде ковша, с выраженным поясничным подпором. Толщина каркаса - 17 мм.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Также чехол может быть выполнен из экокожи ("Орегон") или микровелюра. Чехол спинки кресла имеет одну горизонтальную прострочку с утяжкой, образуя подголовник, и две прострочки в виде V-образной галки с утяжкой по центру, в точке пересечения. Сидение кресла - гладкое, без утяжек и прострочек. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер (марка 400). Все указанные материалы экологичные и износостойкие.

Подлокотники кресла гнукоткленные из натурального березового шпона с мягкой накладкой, обтянутой материалом аналогичным материалу чехла. Подлокотники тонированы и покрыты шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.

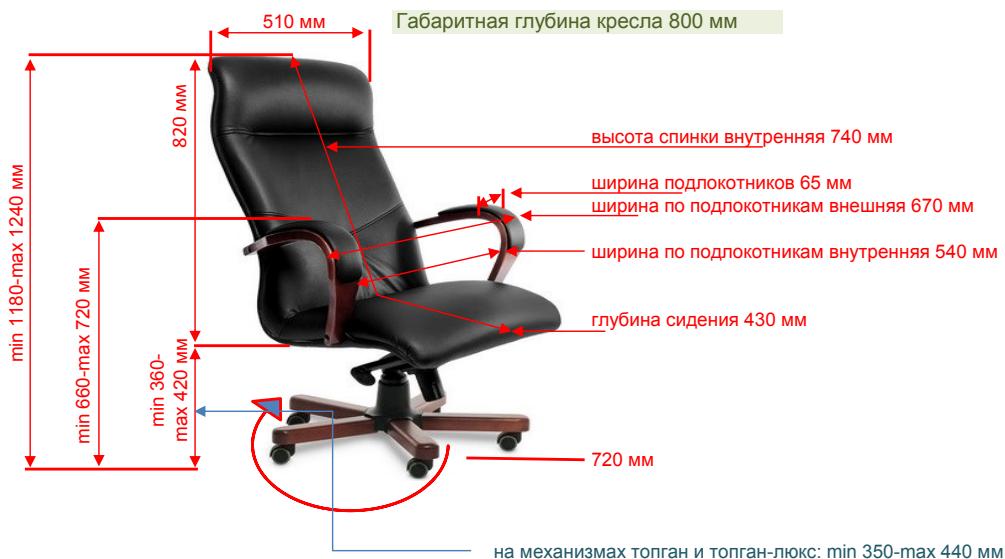

размер г/короба

1120x520x690

0,402м3

Вес: 23 кг