

Leeds Wood B


Кресло посетителя Orion Wood B - элегантная, отлично зарекомендовавшая себя в эксплуатации модель категории "Бизнес", для приёмных и переговорных зон. Выполняется с низкой спинкой, подлокотники и декоративные накладки на крестовину из дерева, может быть изготовлена в комплектации хром. Отлично подходит для всех видов интерьеров и любой офисной обстановки.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях - "Мультиблок" (может быть укомплектовано и другими механизмами такими как - "Топган" и Топган-Люкс"), а также регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-й категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпартрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Минимальное давление, при котором срабатывает газпартрон - 21,5 кг, максимальное - около 150 кг. Толщина поролона на сиденье и на спинке 50 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Каркас кресла монолитный, выполненный из гнутоклееной фанеры в виде ковша, с выраженным поясничным подпором. Толщина каркаса - 17 мм.

Чехол кресла выполнен из чёрной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по европростандарту из кожзама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Также чехол может быть выполнен из экокожи ("Орегон") или микровелюра. Спинка и сидение имеют прямые вертикальные и горизонтальные прострочки, образуя стильные прямоугольные ячейки. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер (марка 400). Все указанные материалы экологичные и износостойкие.

Подлокотники кресла гнутоклеенные из натурального берескового шпона с мягкой накладкой, обтянутой материалом аналогичным материалу чехла. Подлокотники тонированы и покрыты шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.

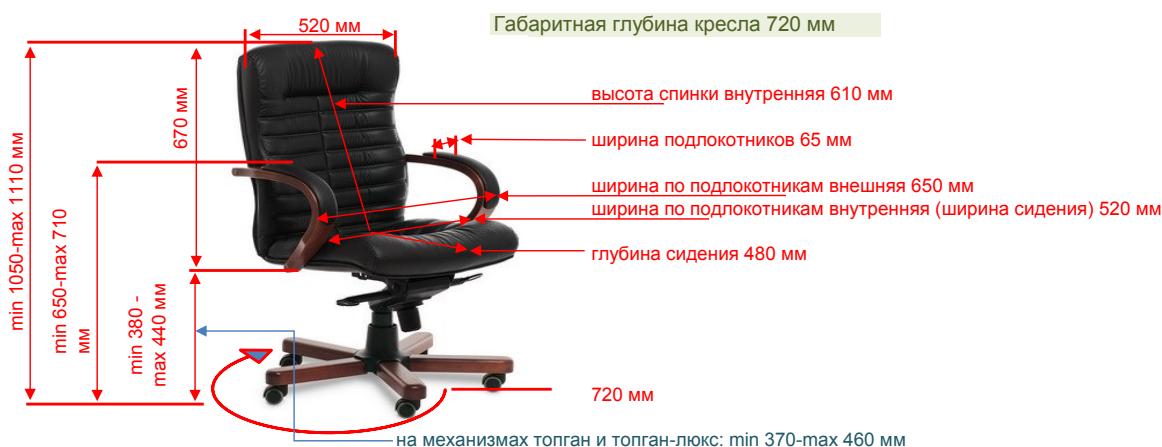

размер г/короба

970x500x670

0,325 м3

Вес: 21 кг