


## Paris A

Кресло руководителя Paris A - наиболее престижная, проверенная временем модель категории "Бизнес", для руководящего звена. Выполняется с высокой спинкой и удобным подголовником, деревянными подлокотниками и деревянными накладками на крестовине, может быть выполнена в комплектации хром. Спинка и сидение уложены в фанерованный ковш, с внешней стороны обтянутый высококачественным кожаменителем. Дизайн кресла сочетает в себе эргономичность и функциональность.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях ("Мультиблок"), а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Максимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - около 150 кг. Толщина поролона на сиденье и на спинке 80 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Каркас кресла выполнен из высокопрочной гнуклееной фанеры толщиной 17 мм.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер ( марка 400). Все указанные материалы экологичные и износостойкие. Спинка и сидение чехла имеют схожий рисунок - это четыре вертикальные прострочки, в виде двух полос шириной 28 мм, и один горизонтальный шов шириной 7 мм, образуя вместе пересечения две точечные утяжки. Подлокотники кресла гнуклееные из натурального березового шпона с мягкой накладкой, обтянутой материалом аналогичным материалу чехла. Подлокотники тонированы и покрыты шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25\*25\*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.

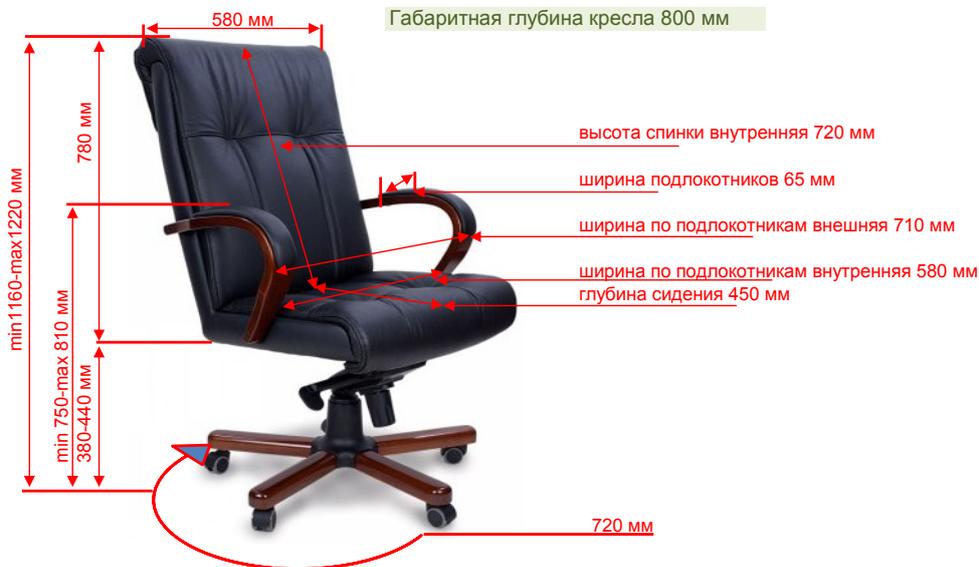

размер г/короба

1150x770x560

0,49м3

Вес: 25 кг